

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/autool-hts518-pjeskarilica-za-icenje-ventila-granulatom-orahove-ljuske-p-1430.html>



AUTOOL HTS518 Pjeskarilica za čišćenje ventila granulatom orahove ljuske

Cijena s PDV-om	789.00 €
Cijena bez PDV-a	631.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	AU518
Šifra proizvođača	HTS518

Opis proizvoda

AUTOOL HTS518 Pjeskarilica za čišćenje ventila granulatom orahove ljuske

Integrirano pjeskarenje i prikupljanje abraziva • 1400 W • Spremnik od 30 l • 23 adaptera

AUTOOL®

HTS518

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE
ORAHOVIM PJESKOM I DEKARBONIZACIJU



Duboko uklanjanje
naslaga ugljika



Vanjski izvor zraka



Ugrađeni filter za prašinu



Integrirani dizajn

AUTOOL HTS518 uklanja tvrdokorne naslage ugljika s razvodnika i usisnih ventila pomoću granula orahove ljuske koja je sigurna za metal. Uređaj istovremeno brusi i obnavlja medij, a ugrađeni filterar odvaja abraziv od nečistoća, pa se granulat može ponovno koristiti.

UČINKOVITO UKLANJANJE SOF

Struja komprimiranog zraka ubrzava granule ljuske oraha unutar zatvorenog ulaznog kanala. Udari čestica uklanjaju naslage ugljika s površine razdjelnika i ventila, bez agresivnih

kemikalija i bez brušenja metalnih elemenata.

Prednosti za motor:

- **Temeljito čišćenje:** uklanja kompaktne, ljepljive naslage ugljika iz usisnih kanala i ventila.
- **Vraćanje protoka zraka:** čisti prolazi pomažu u smanjenju grubog rada u praznom hodu, gubitka snage i povećane potrošnje goriva kao rezultat prljavog usisa.
- **Bez rastavljanja glave:** nakon skidanja usisne grane čišćenje se vrši bez mehaničkog struganja ventila.



1400 W I ZATVORENI KRUG ABRAZIVA

Snažan usisni motor **1400 W** osigurava negativni tlak potreban za prikupljanje granulata zajedno s uklonjenim naslagama ugljika. Ugrađeni filter odvaja prljavštinu, a očišćeni medij se vraća u spremnik.

Prednosti integriranog sustava:

- **Pjeskarenje i oporavak u isto vrijeme:** manje prosutog abraziva i čišće radno mjesto.
- **Višestruka upotreba granula:** Ako se pravilno koristi, abraziv se može koristiti otprilike 5-10 puta.
- **Spremnik od 30 l:** Prostrani dizajn omogućuje vam praktičan rad s preporučenim dijelom od 3-5 kg granula.

VANJSKI IZVOR ZRAKA

HTS518 radi s vanjskim kompresorom koji daje granulatu energiju potrebnu za razgradnju naslaga ugljika. Proizvođač preporučuje tlak od najmanje **6 bara**, maksimalno **0,7 MPa**.

Upute za rad:

- **Odvlaženi zrak:** kompresor s filtrom-sušačem ograničava vlagu i stvrdnjavanje granula.
- **Dva načina rada:** mala ili velika brzina omogućuje

podešavanje intenziteta prema stupnju prljavštine.

- **Otprilike 2 minute po kanalu:** Nakon svakog ciklusa zaustavite uređaj i provjerite učinak čišćenja.



23 ADAPTERI ZA RAZNE MOTORE

Set uključuje **23 adaptera** prilagođen mnogim oblicima usisnih kanala. Oni olakšavaju čvrsto spajanje koplja i povratne cijevi tijekom rada.

Široka kompatibilnost:

- adapteri za odabrane motore BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, GM, Toyota, Honda, Nissan i drugih marki,
- zasebni savjeti za različite profile usisnih otvora,
- Stražnji pretinac za pohranu omogućuje pohranjivanje adaptera na vašem uređaju.

ERGONOMIJA U RADIONICI

Kompaktno, integrirano kućište kombinira sustave pjeskarenja, usisavanja i filtracije. **Trostupanjska podesiva teleskopska ručka** i 360° rotirajući kotači olakšavaju premještanje uređaja između stanica.

- **Mobilnost:** stabilna baza na kotačima i produljiva transportna ručka.
- **Urednost:** kabeli se mogu provući oko tijela, a adapteri se mogu pohraniti u bočni pretinac.
- **Podrška za različita vozila:** dizajn namijenjen osobnim automobilima mnogih marki.

TELESKOPSKA RUČKA

Kompatibilna s univerzalnim kotačem, što omogućuje servisnim tehničarima jednostavno pomicanje opreme.



Podešavanje visine u 3 položaja



Jednostavno za premještanje



SPECIFIKACIJE

Primjene	Sva vozila	Vakuumski podtlak	0.02 MPa
Nazivni napon	110 V/220 V	Protoka zraka	<300 L/min
Nazivna frekvencija	50/60 Hz	Dimenzije pakiranja	520x520x890 mm
Kapacitet spremnika	30 L	Masa	23.5 kg
Nazivna snaga	1400 W		



DETALJNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE



Model	AUTOOL HTS518
Namjena	Čišćenje usisne grane i ventila u automobilima

Nazivni napon	110 V / 220 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna snaga	1400 W
Obujam spremnika	30 l
Podtlak	0,02 MPa
Protok zraka	
Potreban tlak kompresora	minimalno 6 bara, maksimalno 0,7 MPa
Preporučeni granulat	Ljuske oraha, frakcija 0,6–1,2 mm; preporučeno opterećenje 3–5 kg
Dimenzije pakiranja	520 × 520 × 890 mm
Masa	23,5 kg

PRIPREMA I RAD

1. U spremnik uspite 3-5 kg granula suhe ljuske oraha frakcije 0,6-1,2 mm te pravilno postavite filter i poklopac.
2. Rastavite usisnu granu, odaberite odgovarajući adapter i postavite ventil koji se čisti u zatvoreni položaj.
3. Spojite koplje na povratnu cijev, a kompresor na konektor za napajanje uređaja.
4. Uključite nisku ili visoku brzinu, čistite kanal oko 2 minute, zatim zaustavite uređaj i provjerite rezultat.
5. Kada završite, uklonite sve preostale čestice granulata pištoljem za puhanje.

Važno: kompresor nije uključen u set. Radite sa zaštitnim naočalama i uvijek provjerite je li ventil koji se čisti zatvoren.

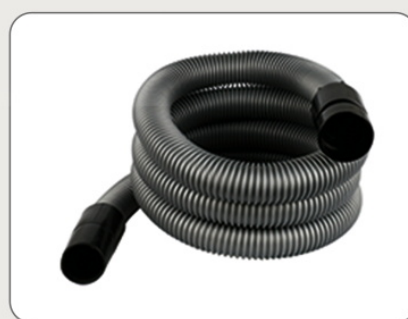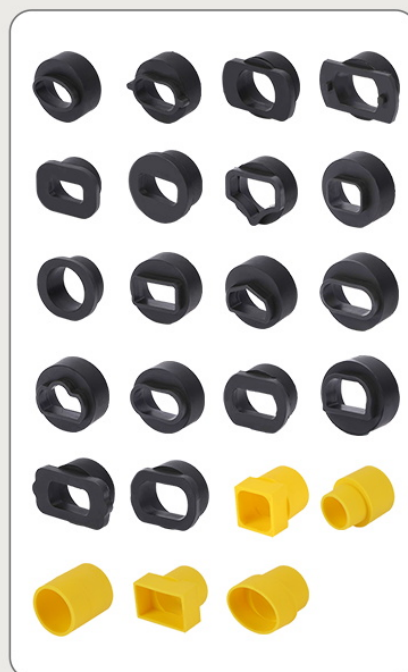

SADRŽAJ PAKETA:

- 1x AUTOOL HTS518 uređaj,
- 1x pištolj za pjeskarenje s kopljem,
- 1x pištolj za puhanje,
- 1x usisno crijevo s vrhovima,
- 23x adapter za usisne kanale,
- 1x sigurnosne naočale,
- 1x korisnički priručnik.

3-GODIŠNJE JAMSTVO



Tri godine jamstva na proizvod,
posvećeni smo vašem zadovoljstvu.



Jamstvo proizvođača: 3 godine za glavni uređaj i 1 godina za pribor, prema uvjetima tvrtke AUTOOL.