

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/autool-hts558-pjeskarica-za-icenje-ventila-s-prahom-oraha-p-1430.html>



AUTOOL HTS558 Pjeskarica za čišćenje ventila s prahom oraha

Cijena s PDV-om	789.00 €
Cijena bez PDV-a	631.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	AU558
Šifra proizvođača	HTS558

Opis proizvoda

AUTOOL HTS558 - Industrijski pjeskar za ventile orahovom ljuskom

Napredni sustav dekarbonizacije GDI: Čist usis, puna snaga, neinvazivna metoda




AUTOOL HTS558 je specijalizirano rješenje za uklanjanje naslaga čađe iz usisnih kanala. Koristeći granulat od ljuske oraha, uređaj nudi najsigurniju metodu čišćenja koja vraća učinkovitost motoru bez rizika od mehaničkih oštećenja.

OEM STANDARD: WALNUT BLASTING

Naslage čađe u motorima s izravnim ubrizgavanjem (GDI, TSI, FSI, TDI) prirodna su nuspojava konstrukcije u kojoj gorivo ne ispire ventile. HTS558 koristi tehnologiju pjeskarenja ljuskom oraha, što je službeni servisni standard premium marki.

Zašto ovo djeluje?

- **Prirodni abraziv:** Ljuske oraha su dovoljno tvrde da razbiju naslage čađe, ali previše meke da bi ogrebale površinu usisnih kanala.
- **Bez kemije:** Ne riskirate oštećenje brtvi ventila agresivnim otapalima.
- **Neutralnost:** Prašina od oraha potpuno sagorijeva u motoru, ne ugrožavajući stijenke cilindara.

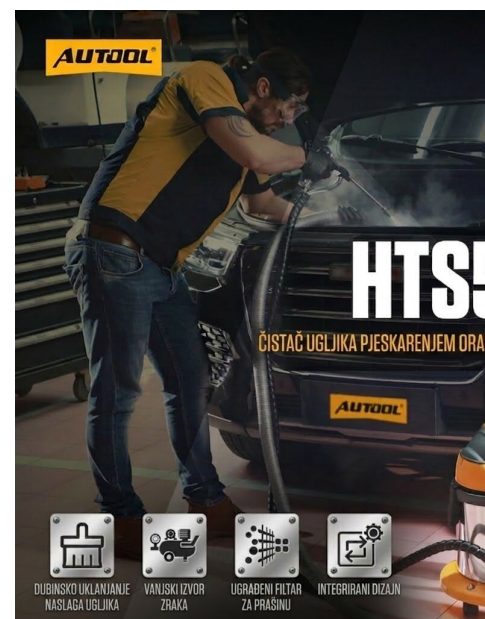

DUBINSKO UKLANJANJE
NASLAGA UGLJIKA



VANJSKI IZVOR
ZRAKA



UGRAĐENI FILTAR
ZA PRAŠINU



INTEGRIRANI DIZAJN



SNAGA 1200W I ČISTOĆA RADA

Jedinstvena značajka modela HTS558 je rad u zatvorenom sustavu. Integrirana turbina snage ****1200W**** osigurava moćnu silu usisavanja prljavog medija izravno tijekom čišćenja.

Operativne prednosti:

- **Recikliranje granulata:** Stroj odvaja teške naslage čađe od čistog abraziva, omogućujući njegovu višekratnu ponovnu upotrebu i uštedu troškova.
- **HEPA filtracija:** Učinkovit filtar zadržava fine čestice čađe, sprječavajući ih da dospiju u radionicu.
- **Kompaktnost:** Cijeli sustav smješten je u jednom kućištu na okretnim kotačima.

VIDLJIVI UČINCI DEKARBONIZACIJE

Redovito čišćenje usisa pomoću HTS558 omogućuje vraćanje tvorničkih parametara protoka zraka, što je ključno za pravilan sastav smjese goriva i zraka.

Učinci vidljivi odmah:

- **Vraćanje dinamike:** Motor vraća okretni moment u donjem rasponu okretaja.
- **Stabilan rad u praznom hodu:** Eliminacija vibracija uzrokovanih neravnomjernim punjenjem cilindara.
- **Smanjenje potrošnje:** Bolje miješanje punjenja u komori za izgaranje rezultira manjom

potrošnjom goriva.

- **Bez pogrešaka:** Kraj problemima s usisnim klapnama i prekidima paljenja (misfire).

STRUČNJACI ZA DEKARBONIZACIJU AUTOMOBILA

Naslage čađe dovode do nestabilnosti rada motora u praznom hodu, nedovoljnog usisa zraka, smanjenja snage, slabog ubrzanja.

HTS558 vam pomaže učinkovito očistiti naslage čađe, vraćajući vašem automobilu zdrav motor.



UGRAĐENI FILTAR ZA PRAŠINU

Može odvojiti rekuperirane granule orahovog pijeska od naslaga ugljika radi recikliranja.



DIJAGNOSTIKA I KORISTI

Usis blokiran naslagama čađe jedan je od najtežih uzroka pada snage za dijagnosticiranje. HTS558 omogućuje rješavanje ovog problema na definitivni i mjerljiv način.

Prednosti za radionicu:

- **Brzina usluge:** Skraćivanje vremena čišćenja za 70% u usporedbi s ručnim metodama (struganje).
- **Profesionalni imidž:** Mogućnost prezentiranja spektakularnih "prije i poslije" učinaka klijentu.
- **Univerzalnost:** Učinkovita borba protiv čađe kod benzinskih i kod dizelskih motora.

ADAPTERI I ERGONOMIJA RADA

Rad s HTS558 je intuitivan zahvaljujući ergonomskom pištolju i setu silikonskih adaptera koji osiguravaju 100% brtvljenje tijekom procesa pjeskarenja.

Udobnost korištenja:

- **Dugačka crijeva:** Usisno crijevo duljine 2 metra omogućuje slobodan rad na velikim vozilima poput SUV-ova ili kombija.
- **Sustav brzih spojnica:** Trenutačna promjena između različitih nastavaka koplja.
- **Rad s kompresorom:** Zahtijeva samo standardni pneumatski priključak (7-10 bara).

VANJSKI IZVOR ZRAKA

Ovo omogućuje da granule orahova pijeska snažnije i učinkovitije udaraju o naslage čađe.



TEHNIČKI PODACI AUTOOL HTS558

Snaga usisnog motora	1200 W (integrirani usisavač)
Napajanje	220V / 50Hz AC
Tlak zraka (preporučeno)	0.7 - 1.0 Mpa (7-10 bara)
Kapacitet spremnika za abraziv	13 litara
Preporučeni tip abraziva	Granulat ljuske oraha (0.4 - 0.8 mm)
Duljina radnog crijeva	2.0 m
Težina uređaja	oko 10 kg

SADRŽAJ PAKIRANJA:

- 1x Glavni uređaj AUTOOL HTS558,
- 1x Pištolj za pjeskarenje sa zamjenjivim kopljem,
- 1x Usisno crijevo,
- 5x Silikonski adapteri za brtvljenje,
- 1x Zaštitne naočale,
- 1x Upute za uporabu na engleskom jeziku.