

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/chiller-cwul-05-hladnjak-p-1342.html>

Chiller CWUL-05 Hladnjak



Cijena s PDV-om	609.00 €
Cijena bez PDV-a	487.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Šifra proizvođača	CWUL-05

Opis proizvoda

Chiller CWUL-05

Chiller CWUL-05 je idealno rješenje za hlađenje **laser markera FIBER UV do 5W** i ne samo to. Također je savršen za **CO2 laserske plottere do 100W** kao i za **ostale uređaje koji zahtijevaju aktivno hlađenje** i stabilnu temperaturu tijekom rada.

Pružna **visoku temperaturnu stabilnost $\pm 0,3$ °C**, kapacitet hlađenja **do 380W**, osiguravajući **aktivno hlađenje** i jamčeći stabilnu snagu lasera.

Chiller CWUL-05, smješten u kompaktnom i laganom kućištu, odlikuje se dugovječnošću, malim zahtjevima za održavanje, lakoćom upotrebe, energetske učinkovitom radom i visokom pouzdanošću.

CWUL-05 **posjeduje mnoge alarm funkcije za zaštitu laserskih uređaja** od pregrijavanja ili drugih potencijalnih oštećenja. Također su na vrhu postavljene dvije čvrste ručke koje olakšavaju transport, a set uključuje i kotačiće za premještanje s jednog mjesta na drugo.





Glavne značajke Chillera CWUL-05:

- Kapacitet hlađenja: 380 W
- Aktivno hlađenje
- Temperaturna stabilnost: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Raspon podešavanja temperature: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Rashladno sredstvo: R-134a
- Kompaktan i lagan
- Praktičan otvor za punjenje vodom
- Vizualni indikator razine vode
- Integrirane alarm funkcije
- Lako održavanje i mobilnost (kotačići i ručke uključeni u set)



Pametn regulator temperature

Regulator temperature nudi vrlo preciznu kontrolu temperature u rasponu od $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ i dva režima za podešavanje temperature koja korisnik može kontrolirati - način stalne temperature i način pametnog upravljanja.

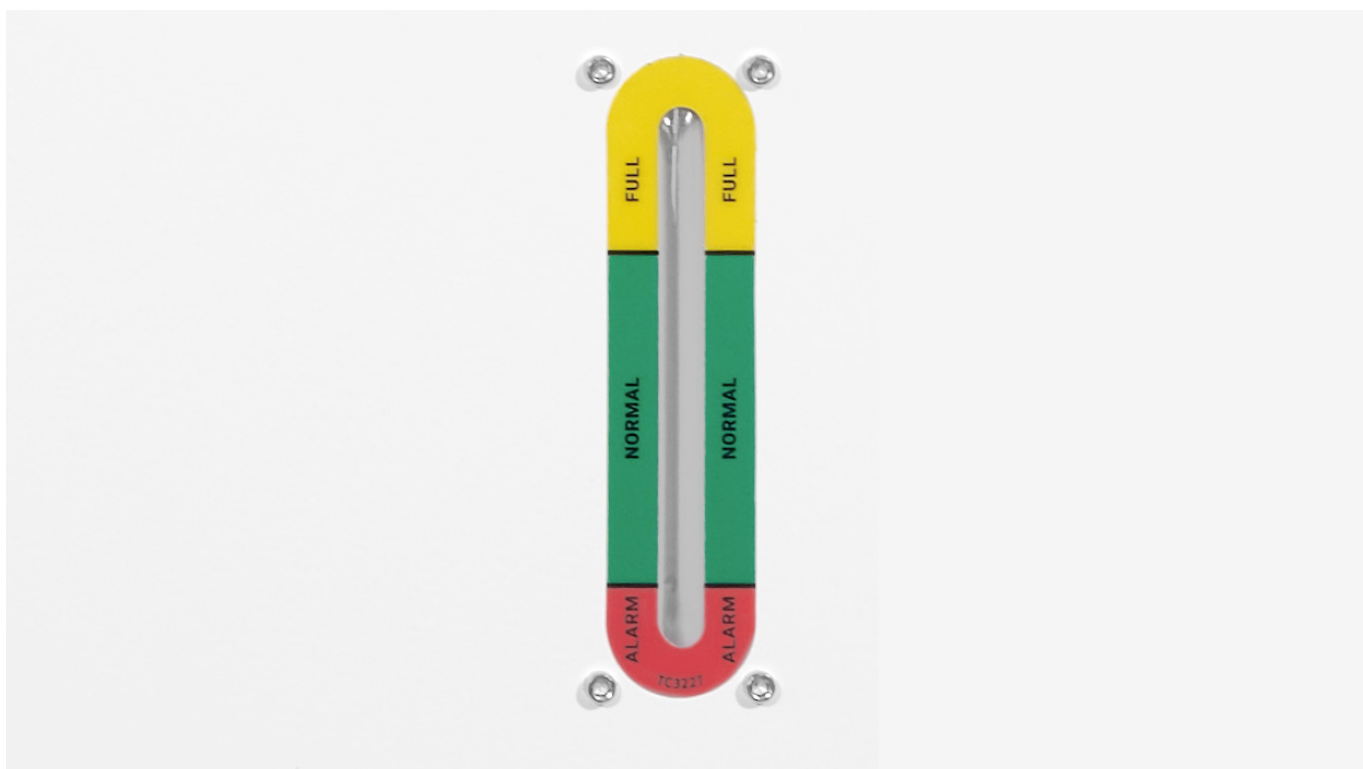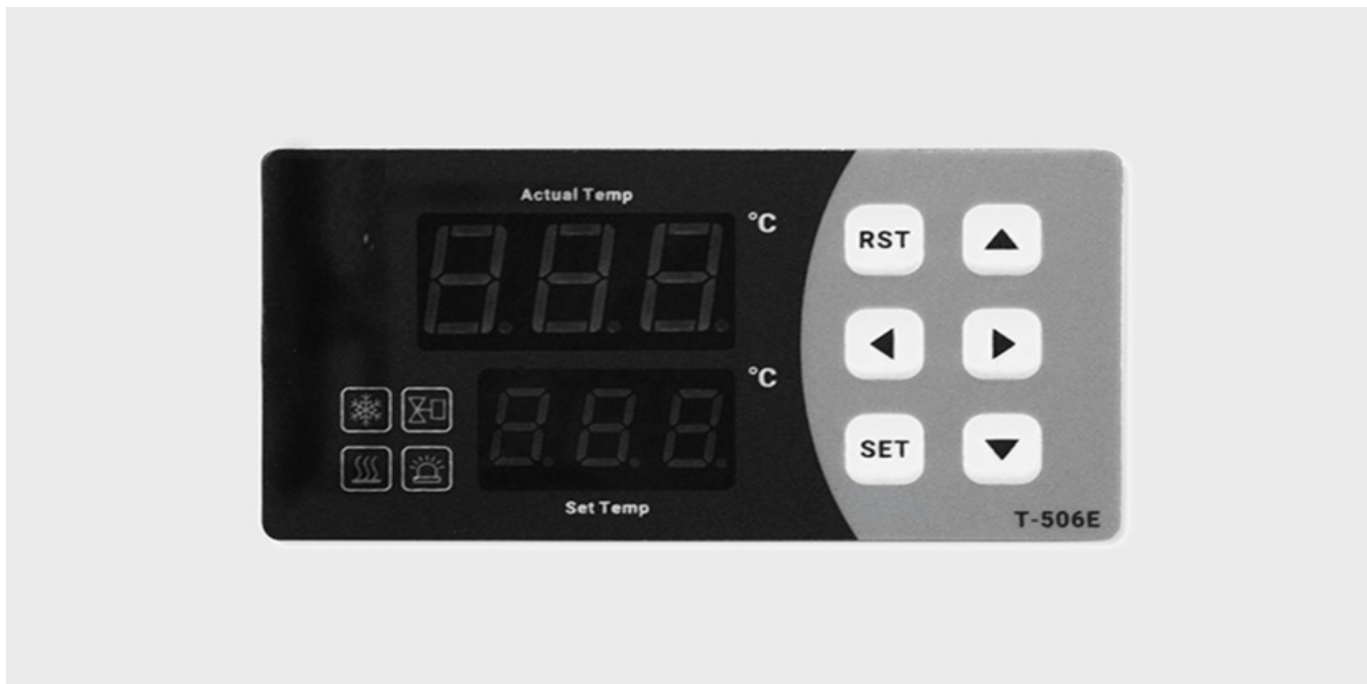

Jasan indikator razine vode

Indikator razine vode ima 3 bojna područja: žuto, zeleno i crveno.


Žuta zona - visok nivo vode.

Zelena zona - normalan nivo vode.

Crvena zona - nizak nivo vode.

Integrirane ručke montirane na vrhu

Čvrste ručke su montirane na vrhu chillera, što olakšava prenošenje.

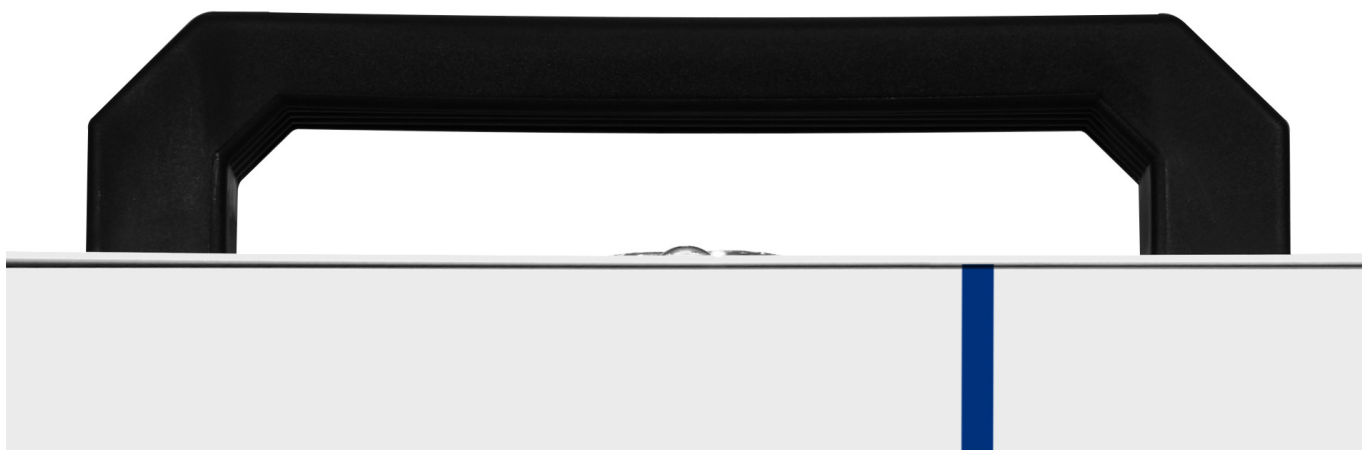

Tehničke specifikacije CWUL-05 Chillera:

- **Napon:** AC 1P 220 ~ 240 V

- **Frekvencija:** 50 Hz
- **Radna struja:** 0,5 ~ 4,1 A
- **Maksimalna potrošnja energije:** 0,76 kW
- **Snaga kompresora:** 0,18 kW / 0,24 HP
- **Nominalni kapacitet hlađenja:** 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- **Rashladno sredstvo:** R-134a
- **Preciznost hlađenja:** $\pm 0,3$ °C
- **Reduktor:** Kapilarni
- **Snaga pumpe:** 0,05 kW
- **Kapacitet rezervoara:** 6 L
- **Ulaz i izlaz:** Rp1/2"
- **Maksimalni pritisak pumpe:** 1,2 bara
- **Maksimalni protok pumpe:** 13 l/min
- **Netto težina (NW):** 19 kg
- **Bruto težina (G.W.):** 21 kg
- **Dimenzije uređaja (D x Š x V):** 58 x 29 x 52 cm
- **Dimenzije pakovanja (D x Š x V):** 65 x 36 x 56 cm



