

Stroj za lasersko rezanje metala FIBER 1500W 130x90cm + pribor




Cijena s PDV-om	24 999.00 €
Cijena bez PDV-a	19 999.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	5 dana
Kataloški broj	10333-V1
Šifra proizvođača	UG-1390FL

Opis proizvoda

Tagliatrice laser FIBER per metalli 1500W 130x90cm

+ Set di accessori dal valore di 2500 Euro!

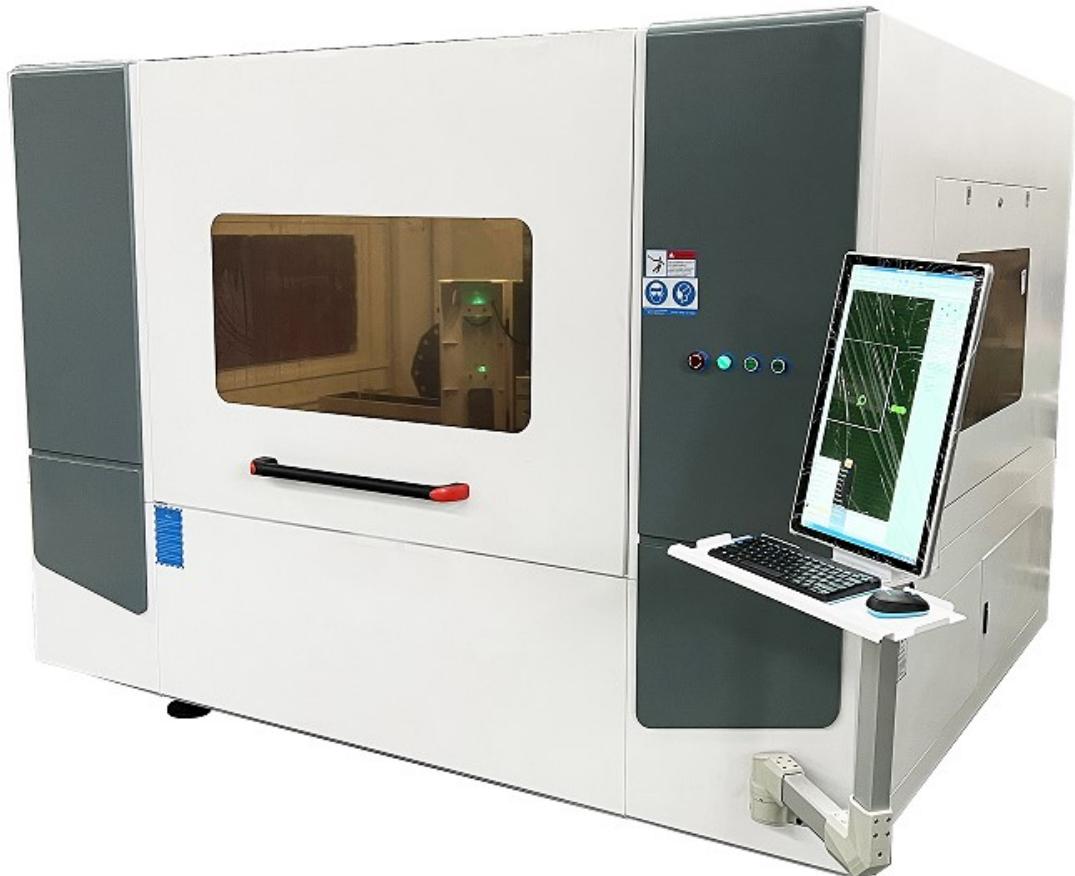

Laser per il taglio di lamiera che porta la produttività a un livello superiore

Il laser FIBER 1500W per il taglio di metalli è una macchina moderna progettata per le esigenze delle aziende industriali che vogliono rimanere al passo con le tecnologie in evoluzione e offrire ai loro clienti più della concorrenza.

Il nostro tagliatore laser FIBER 1500W combina **componenti di alta qualità dal Giappone, dalla Svizzera e da Taiwan** con un funzionamento intuitivo grazie al computer integrato **con il software semplice CypCut** e un ampio display ben leggibile.

Il nostro laser possiede tutte le certificazioni **richieste dalla normativa vigente nell'Unione Europea**. Il dispositivo è stato testato in laboratorio e rispetta le norme di conformità relative alle direttive.

Il laser FIBER 1500W può tagliare: **acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, acciaio al manganese, lamiere zincate, ottone, rame e altro.**





Tutti i componenti del laser sono racchiusi in un involucro chiuso, che garantisce un elevato livello di sicurezza per gli operatori e pulizia sul posto di lavoro.

1500W di potenza ottica del laser + la sua durata fino a 100.000 ore offre enormi possibilità e risparmi nel taglio di lamiere - questa è la potenza ottimale per un tagliatore laser che garantisce versatilità e bassi costi operativi.

Acquistando da noi, riceverete **un set completo** - un laser per il taglio di metalli + tutti i necessari **accessori del valore di oltre 2500 Euro!**

Nel set troverete, tra l'altro, un chiller industriale CWFL-1000, un soffiatore d'aria da 1,5 kW, un computer con software CypCut, un telecomando per il controllo della macchina, un set di ugelli e lenti di ricambio.

Laser 1500W in cifre - perché vale la pena acquistare un tagliatore laser FIBER per metalli?

Potenza/Materiale	Acciaio al carbonio	Acciaio inossidabile	Alluminio	Ottone	Rame
1500W	10-12mm	2-3mm	1-2mm	1mm	-

Vale anche la pena confrontare il laser a fibra con altri metodi di taglio dei metalli come plasma e getto d'acqua.

Materiale di esempio: **Acciaio inossidabile 2mm**

Velocità di taglio:

- **Laser a fibra (1,5 kW): 8-10 m/min**
 - Taglio al plasma: 3-3,5 m/min
 - Taglio a getto d'acqua: 2-2,5 m/min

Il laser a fibra taglia tali lamiere **circa il 300% più velocemente del plasma e persino l'400% più velocemente del getto d'acqua!**

Costi operativi (valori approssimativi):

Laser a fibra (1,5 kW):

Costi dell'energia: circa **5-6 kWh (3-5 Euro/h)**

Consumo di gas (opzionale, ad es. azoto): **1-2 Euro/m³**

Costi operativi: **5-7 Euro/h**

Manutenzione: **Costi di manutenzione bassi** - nessuna componente soggetta ad usura rapida.

Taglio al plasma:

Costi dell'energia: circa **15-20 kWh**

Consumo di gas: **2-3 Euro/m³**

Costi di sostituzione elettrodi e ugelli: **2-3 Euro/h**

Costi operativi: **12-14 Euro/h**

Taglio ad acqua (getto d'acqua):

Costi dell'energia: **10-15 kWh**

Costi dell'acqua: **2-3 Euro/h**

Materiale abrasivo (granato): **5-10 Euro/h**

Costi di manutenzione (sostituzione ugelli): **3-5 Euro/h**


Costi operativi: **14-19 Euro/h**

Un'ora con il laser a fibra costa in media il 50% in meno rispetto ad altri metodi!

Cosa si può realizzare con un laser da 1500 W per metalli?


- **Apparecchi da cucina e illuminazione,**
- **Lavorazione di lamiere, armadi metallici,**
- **Parti di automobili (carrozzeria, telaio e altri componenti meccanici),**
 - **Frigoriferi, condizionatori, componenti di ascensori,**
 - **Lavorazione di elementi metallici per arredamento alberghiero,**
 - **Taglio di tubi metallici per costruzioni, produzione di recinzioni**
 - **e molti altri.**

Di seguito presentiamo esempi dell'uso della macchina da taglio laser FIBER 1500W e degli effetti ottenuti.

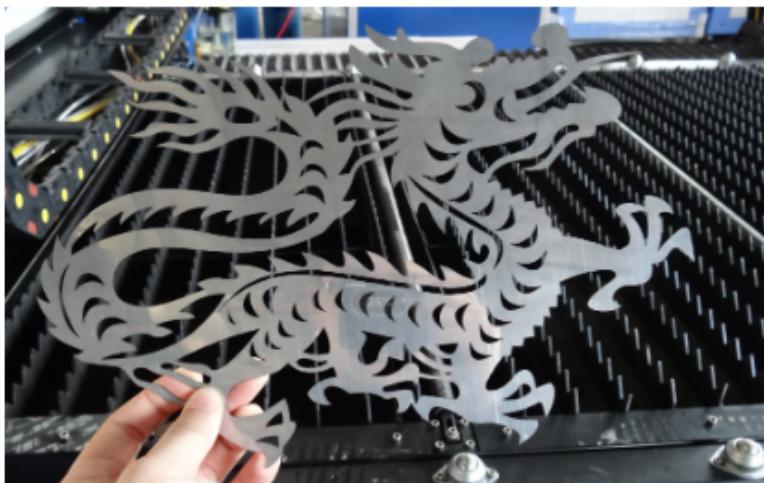

Cosa distingue il nostro tagliatore laser FIBER 1500W?


Testa laser della ditta svizzera RAYTools BMH110: Con regolazione automatica della messa a fuoco in funzionamento continuo, in modo che la testa non tocchi la superficie del materiale e l'elemento lavorato non si graffi. Dispone inoltre di una copertura in vetro sopra il collimatore che protegge le lenti da contaminazioni e danni causati dalla polvere.

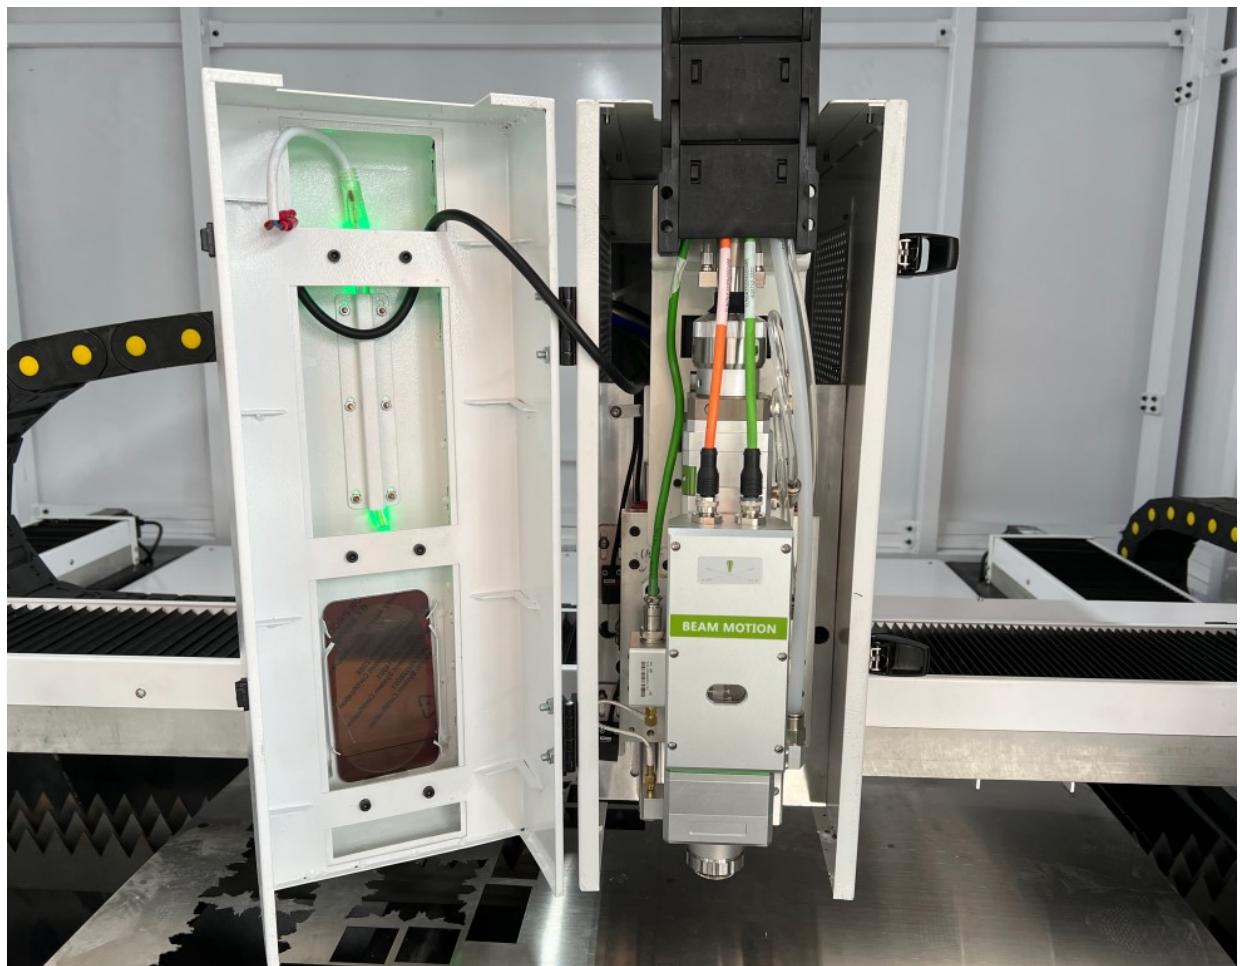

Sorgente laser: Sorgente laser MAX stabile con potenza di 1500W. Alta efficienza di conversione fotoelettrica, eccellente qualità del fascio, durata fino a 100.000 ore e nessun costo di manutenzione.



Tavolo da taglio: Tavolo a ingranaggi robusto che supporta il peso di lamiere fino a 20 mm di spessore e offre prestazioni di taglio efficienti. Dotato di rulli per l'alimentazione del materiale, facilitando il carico e lo scarico.

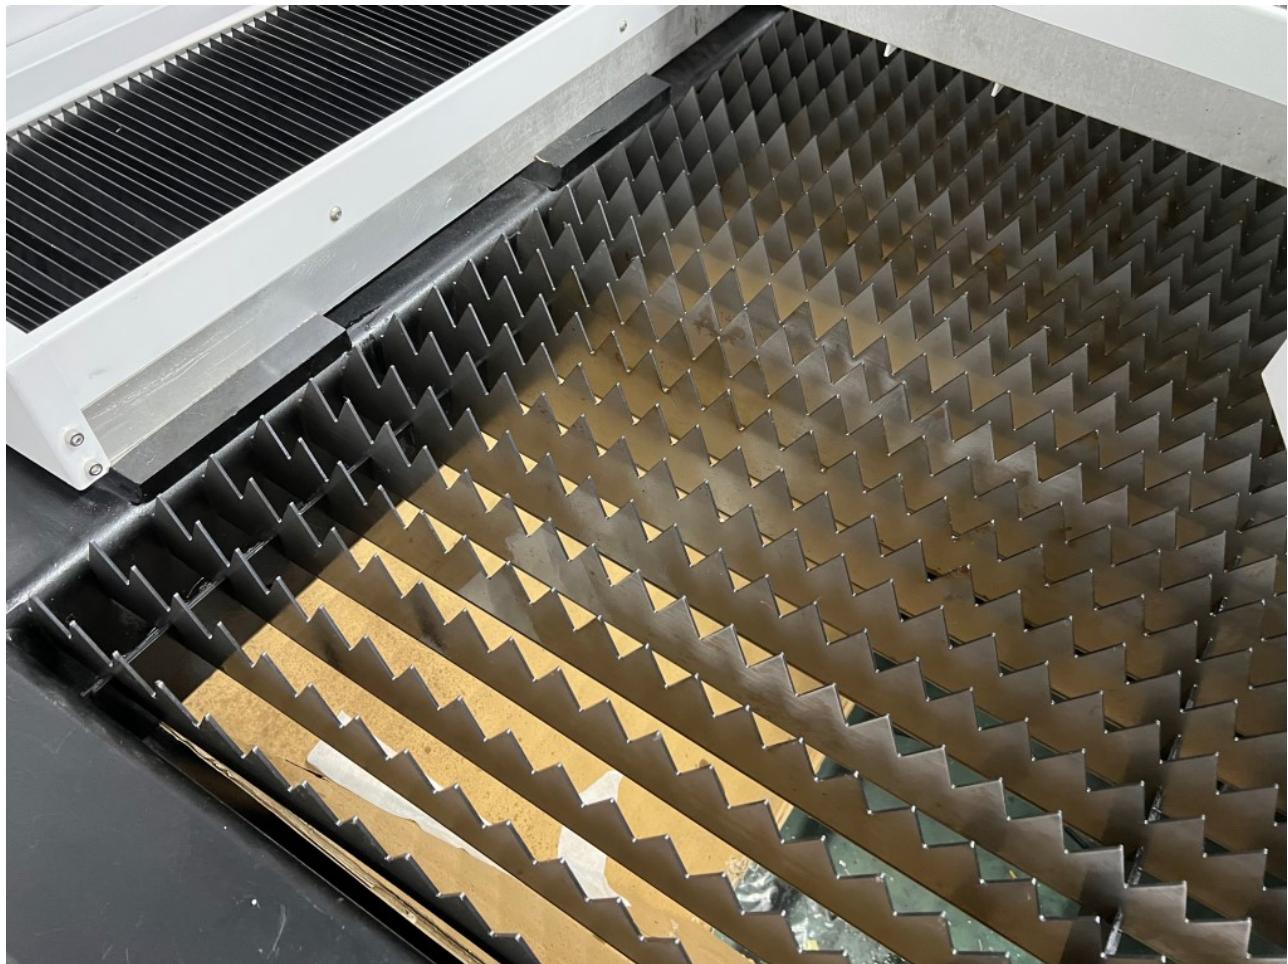

Sistema di controllo CypCut 2000: Include un ampio database di parametri di taglio, consente un design flessibile e l'elaborazione dei percorsi utensili. Supporta l'importazione/esportazione dei dati, la compensazione del fascio, la rifinitura delle curve, l'identificazione delle modalità esterne e interne e altre funzioni. È compatibile con varie marche di sorgenti laser come IPG, SPI, JK, Raycus, MAX.

Il software è installato su un computer integrato con un grande display LCD, che garantisce un funzionamento confortevole del laser. Inoltre, è incluso un telecomando per il controllo della macchina.



Servomotori della ditta giapponese Fuji: Servomotori da 750W (assi X/Y) e da 400W (asse Z) con riduttore SHIMPO. Offrono un controllo di posizionamento ad anello chiuso e la loro velocità di rotazione è di 2000-3000 giri/min. Hanno anche un'elevata resistenza al sovraccarico e garantiscono un funzionamento regolare anche a basse velocità.



Chiller industriale: Il chiller industriale S&A Teyu CWFL-1000 raffredda rapidamente il laser, stabilizzando le prestazioni a temperature elevate.

Dati tecnici:

- **Capacità del serbatoio: 15 L**
- **Circolazione dell'acqua: 70 L/min**
- **Diametro dei raccordi: 1/2" rp**
- **Profondità dell'acqua: 45 m**
- **Capacità di raffreddamento: 3650 Kcal/h, 4.14 kW**
- **Potenza del compressore: 1.35 kW, 1.84 HP**
- **Potenza della pompa: 0.55 kW**
- **Refrigerante: R-410A**
- **Quantità di refrigerante: 950g**
- **Precisione: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$**
- **Alimentazione elettrica: 220V (+-10%), 50 Hz**
- **Peso: 67 kg**
- **Dimensioni: 780 x 470 x 890 mm**




Nel nostro tagliatore laser FIBER 1500W sono inclusi anche:

Guida lineare quadrata della ditta taiwanese Hiwin, modello HGR20C - una guida lineare quadrata che offre un'elevata precisione di movimento, stabilità e alta capacità di carico. Viene utilizzata nelle macchine CNC per movimenti precisi lungo gli assi.

Riduttore a vite senza fine della ditta taiwanese YYC - un riduttore a vite senza fine che offre un movimento più fluido e una maggiore precisione rispetto ai riduttori standard con denti dritti. Viene utilizzato per

I'avanzamento negli assi X e Y.

Vite a ricircolo di sfere TBI per l'asse Z - la vite a ricircolo di sfere TBI viene utilizzata nell'asse Z per garantire un posizionamento preciso e ridurre l'attrito, aumentando la durata e la precisione del tagliatore laser.

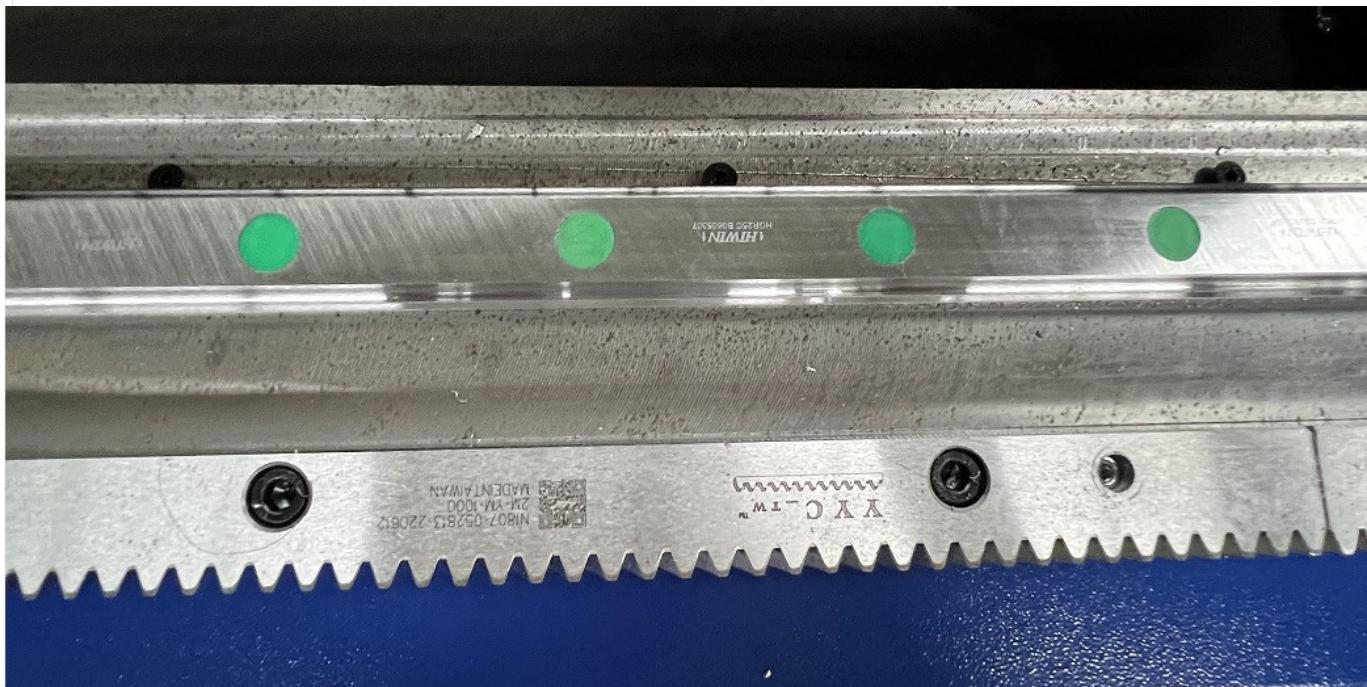

Inclusi nel set sono un potente soffiatore da 1,5 kW e un sistema di lubrificazione automatica, che facilita la manutenzione della macchina durante l'uso intensivo.



Dati tecnici del tagliatore laser FIBER 1500W:

Parametro	Valore
Modello	UG-1390FL
Area di taglio effettiva	1300*900mm
Area di lavoro asse X	1300mm
Area di lavoro asse Y	900mm
Area di lavoro asse Z	150mm
Dimensioni della macchina e peso	258x218x200cm (L x P x A), 1600kg
Tipo di laser	Laser a fibra
Lunghezza d'onda del laser	1060-1080nm
Testa di taglio	Testa laser con messa a fuoco automatica RAYTools BMH110
Potenza nominale in uscita	1500W (Marca MAX, MFSC-1500C)
Sistema di taglio laser	FSCUT 2000 (Software CypCut2000s)
Sistema di azionamento	Servomotore Fuji Giappone 750W per gli assi XY, 400W per l'asse Z
Riduttore	SHIMPO, Giappone
Guida lineare	Guida lineare quadrata, Hiwin, Taiwan, HGR20C
Sistema di trasmissione	YYC, Taiwan, riduttore a ingranaggi
Azionamento asse Z	Vite a ricircolo di sfere TBI
Valvola proporzionale	SMC, Giappone
Precisione di posizionamento	0.03mm/m
Precisione di ripetibilità	±0.02mm/m
Velocità di avanzamento massima	100m/min
Alimentazione elettrica	AC220V, 50/60Hz, monofase o AC380V, 50/60Hz, trifase
Potenza del dispositivo	13 kW
Formati grafici supportati	CAD, DXF ecc.
Sistema di lubrificazione	Automatico
Ambiente di lavoro	Temp: 0-40°C, Umidità: ≤80%, senza condensa
Certificato	CE

Il set include:

- **Laser FIBER 1500W**
- **Computer integrato con software CypCut**
- **Chiller industriale CWFL-1000**
- **Soffiatore d'aria da 1,5 kW**
- **Telecomando per il controllo della macchina**
- **Set di ugelli di taglio**
- **Lenti di messa a fuoco**
- **Cavi di collegamento**
- **Manuale d'uso**