

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/umetak-filtera-za-atomstack-d2-p-1418.html>



Umetak filtera za atomstack D2

Cijena s PDV-om	99.00 €
Cijena bez PDV-a	79.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	00A9-F
Šifra proizvođača	D2-Filter

Opis proizvoda

Filtarski uložak za pročistač dima Atomstack D2





Napredni sustav filtracije (8 slojeva)

Metalna zaštitna mrežica: Visoke čvrstoće, učinkovito produljuje vijek trajanja cijelog uređaja.

Netkana tkanina (pola sloja): Pred-pročišćava dim od krupnijih čestica i štiti ostale filtre.

Elektrostatički kompozitni pamučni filter: Precizna filtracija čestica srednje veličine (1 μm).


Dvoslojni kompozitni pamučni filter: Dizajniran za filtraciju manjih čestica (0,5 μm).

HEPA filter: Maksimalna učinkovitost u zadržavanju fine prašine i aerosola (do 0,3 μm).

Visokoučinkoviti granulirani ugljen: Ugljen s visokim udjelom joda za proširenu apsorpciju formaldehida i opasnih tvari.

Kompozitni filter s aktivnim ugljenom: Završno uklanjanje neugodnih mirisa, bakterija i drugih štetnih hlapivih spojeva.

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors

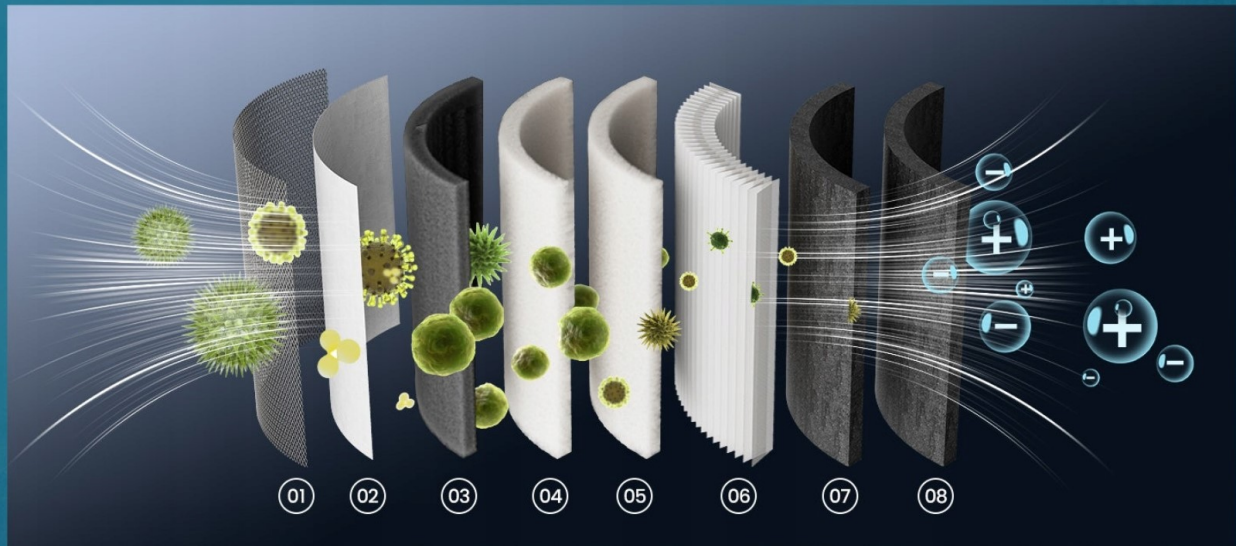

01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of 1 μ m level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5 μ m

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

06. H12 grade HEPA filter

Filters 0.3 μ m fine dust particles

Zašto odabrati ovaj filter?

Originalni filtarski uložak za model **Atomstack D2** jamstvo je sigurnosti u vašoj radionici. Zahvaljujući upotrebi 8 različitih zaštitnih barijera, filter uklanja do **99,97%** zagađivača nastalih tijekom laserskog graviranja i rezanja.

- **Učinkovitost:** Jedan uložak traje oko 3-6 mjeseci (uz korištenje od 3 h dnevno).
- **Čistoća:** Učinkovito eliminira PM2.5, PM10 i štetna isparenja TVOC.
- **Jednostavna zamjena:** "All-in-one" dizajn omogućuje zamjenu cijelog seta filtera u nekoliko sekundi.